



(5/Z) STRIEŠKA NAD VSTUPOM – SÚBDODÁVKA – 1 KUS

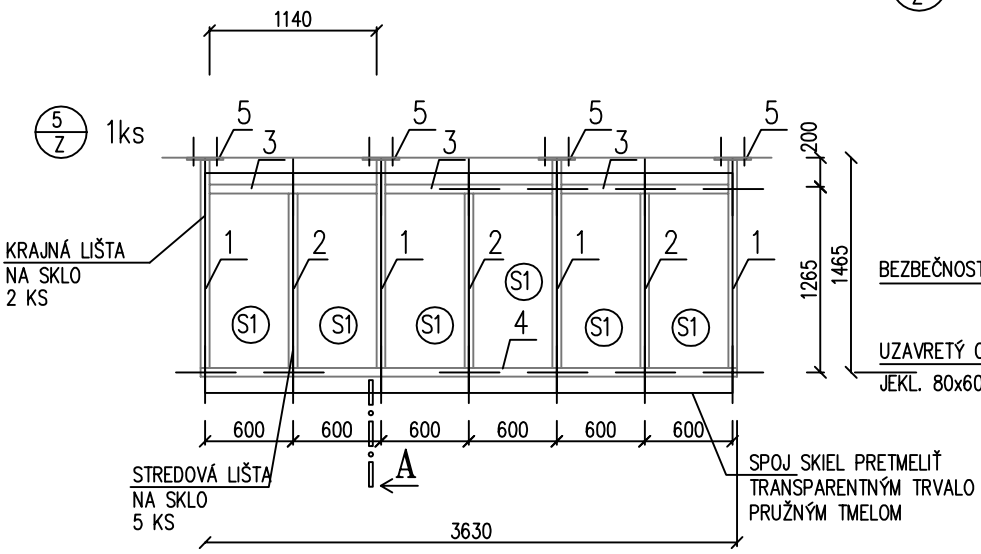

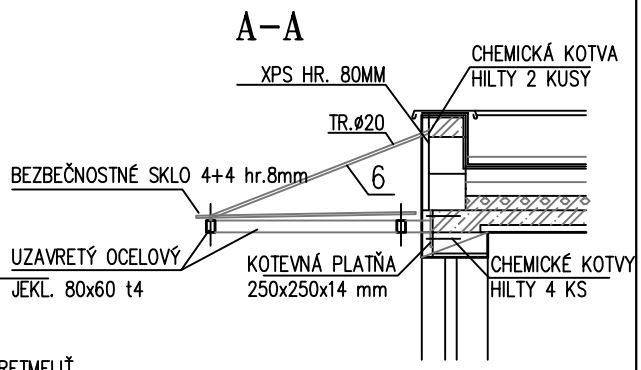

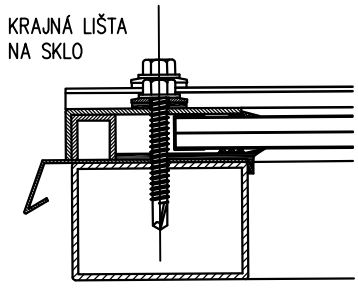



	OZNAČENIE	MATERIÁL	DLŽKA	KUSY	DLŽKA CELKOM	JEDNOT. HMOTNOSŤ	HMOTNOSŤ
			[m]	[ks]	[m]	[kg/m]	[kg]
(5/Z)	1	JEKL. 80x60	1,42	4	5,68	8,13	46,178
	2	JEKL. 80x60	1,19	3	3,57	8,13	29,024
	3	JEKL. 80x60	1,14	3	3,42	8,13	27,80
	4	JEKL. 80x60	3,63	1	3,63	8,13	29,51
	5	□250x14	0,25	4	1,00	27,48	27,48
	6	TR.20	1,60	4	6,40	1,22	7,808
						SPOLU	167,8
						SPOLU – 1 KS	167,8
CHEMICKÁ KOTVA HILTY						SPOLU	24 KS

(S1) BEZPEČNOSTNÉ SKLO, hr. 8mm 600 x 1500 mm 6 KS

POZNÁMKA:

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY NATRIEŤ 1x ZÁKLADNÝM NÁTEROM A 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM VRCHNÝM
ALT. KONŠTRUKCIU ZHOTOVIŤ Z AL. PROFILOV.

PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU STATICKY POSÚDIŤ – STATICKÉ POSÚDENIE DODÁ DODÁVATEL STAVBY!