


(6/Z) STRIEŠKA NAD VSTUPOM – SÚBDODÁVKA – 1 KUS


(6/Z) 1ks

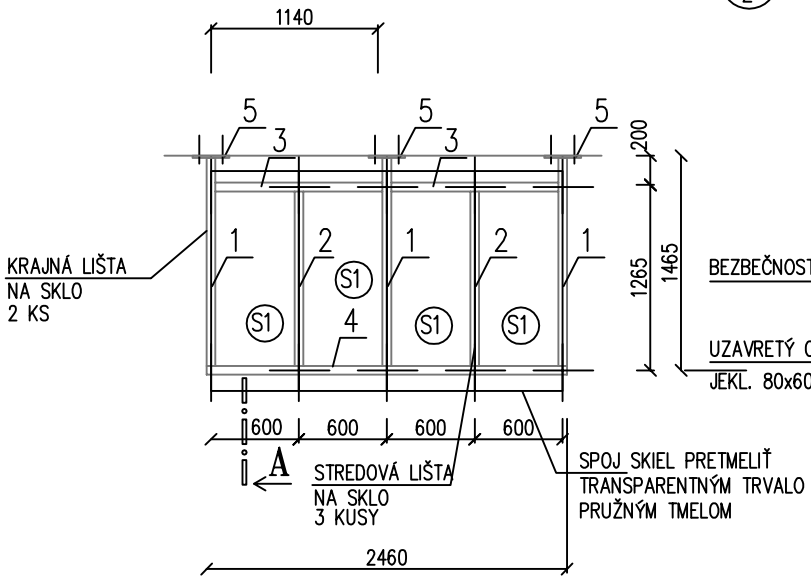

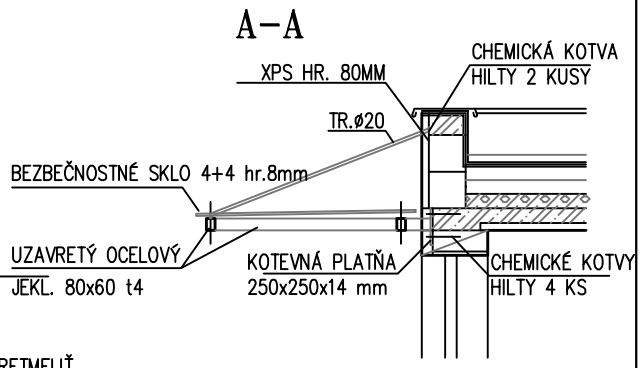

	OZNAČENIE	MATERIÁL	DLŽKA	KUSY	DLŽKA CELKOM	JEDNOT. HMOTNOSŤ	HMOTNOSŤ
			[m]	[ks]	[m]	[kg/m]	[kg]
(5/Z)	1	JEKL. 80x60	1,42	3	4,26	8,13	34,63
	2	JEKL. 80x60	1,19	2	2,38	8,13	19,34
	3	JEKL. 80x60	1,14	2	2,28	8,13	18,53
	4	JEKL. 80x60	2,46	1	2,46	8,13	19,99
	5	▭250x14	0,25	3	0,75	27,48	20,61
	6	TR.20	1,60	3	4,8	1,22	5,85
						SPOLU	118,9
					SPOLU – 1 KS		118,9
CHEMICKÁ KOTVA HILTY						SPOLU	18 KS

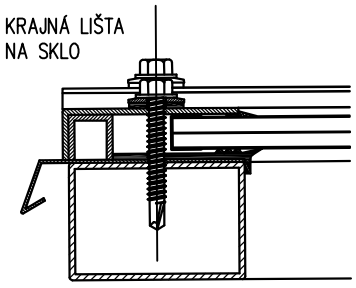



(S1) BEZPEČNOSTNÉ SKLO, hr. 8mm 600 x 1500 mm 4 KS

POZNÁMKA:

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY NATRIEŤ 1x ZÁKLADNÝM NÁTEROM A 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM VRCHNÝM
ALT. KONŠTRUKCIU ZHOTOVIŤ Z AL. PROFILOV.

PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU STATICKY POSÚDIŤ – STATICKÉ POSÚDENIE DODÁ DODÁVATEL STAVBY!