DETAIL ZATEPLENIA OKENNÉHO NADPRAŽIA

S1

- SILIKÓNOVÁ TENKOVRSTVÁ OMIETKA ŠTRUKTÚRA ROZTIERANÁ – 2 MM
- SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD – PENETRÁCIA
- LEPIACA STIERKA + PLNOPLOŠNÁ ZATLAČENÁ SKLOTEXTILNÁ TKANINA S PRESAHMI MIN. 100 MM
- TANIEROVÉ HMOŽDINKY SKRUTKOVACIE (min. 6 kusov /m2)
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY, HR. 140 MM
- LEPIACA STIERKA
- PENETRÁCIA POVRCHU
- VYSPRAVENÝ POVRCH, VYPADNUTÉ ČASTI A HRUBÉ NEROVNOSTI VYSPRAVIŤ TEPELNOIZOLAČNOU OMIETKOU
- JESTVUJÚCA STENA
- JESTVUJÚCA VNÚTORNÁ OMIETKA

SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY
X > 100 MM

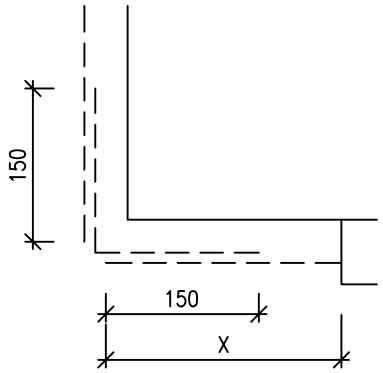


SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY
X < 100 MM

