

FASÁDA F1 (PREDSADENÝ SYSTÉM) VZOROVÉ DET.

OSTENIE OTVORU

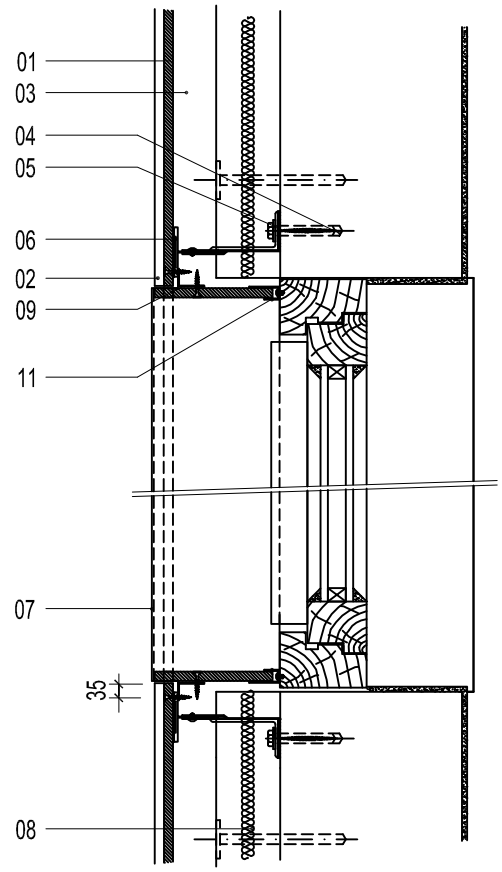


VONKAJŠÍ ROH

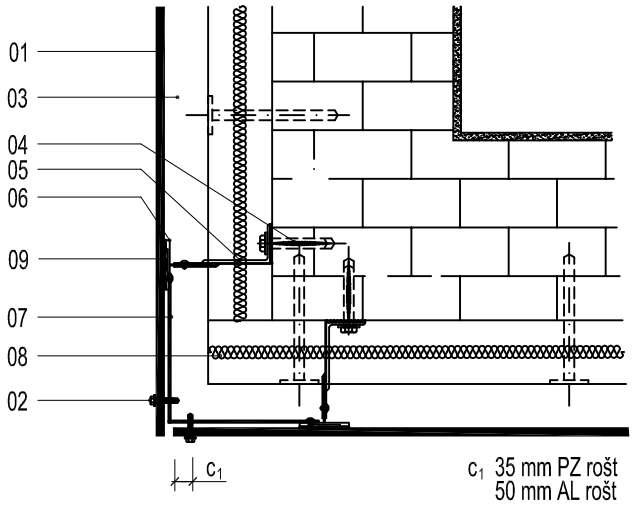


01 Deska CETRIS® (BASIC,FINISH,LASUR)
02 Nerezový vrut s podložkou (np. SFS, EJOT)
03 Vzduchová mezera - min. 25 mm
04 Kotevní prvek
05 Upevňovací prvek systému - kotva (np. SPIDI, EuroFox, SPEEDY...)
06 Nosný profil systému - úhelník (np. SPIDI, EuroFox, SPEEDY...)
07 Hliníkový L profil (á 500 mm)
08 Tepelná izolace (np. ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, NOBASIL)
10 Podkladní EPDM páska tl.1 mm

UKONČENIE PRI ATIKE

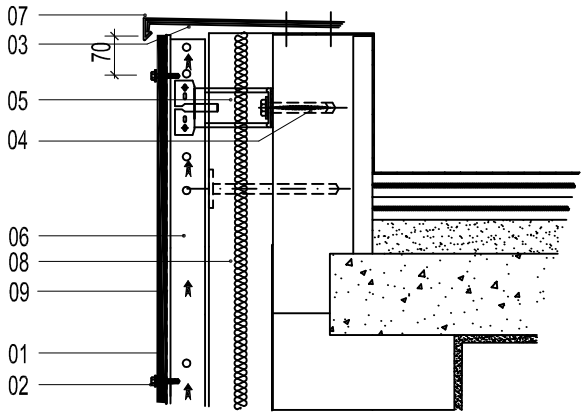

01 Deska CETRIS® (BASIC,FINISH,DOLOMIT)
02 Nerezový vrut s podložkou (np. SFS, EJOT)
03 Vzduchová mezera - min. 25 mm
04 Kotevní prvek
05 Upevňovací prvek systému - kotva (np. SPIDI, EuroFox, SPEEDY...)
06 Nosný profil systému - úhelník (np. SPIDI, EuroFox, SPEEDY...)
07 Oplechování - klempířský výrobek
08 Tepelná izolace (np. ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, NOBASIL)
09 Podkladní EPDM páska tl.1 mm

SOKEL

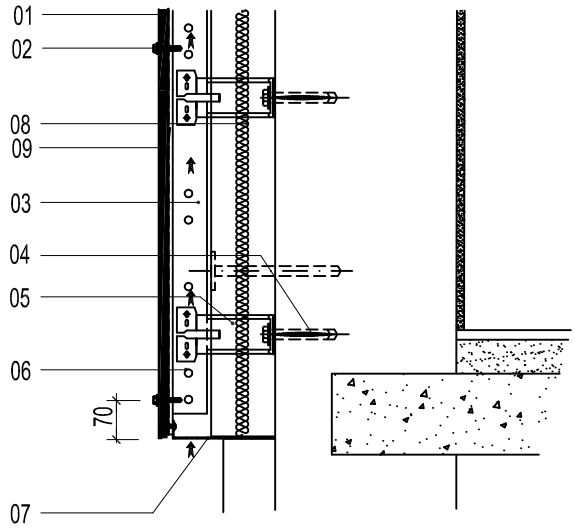

01 Deska CETRIS® (BASIC,FINISH,LASUR)
02 Nerezový vrut s podložkou (np. SFS, EJOT)
03 Vzduchová mezera - min. 25 mm
04 Kotevní prvek
05 Upevňovací prvek systému - kotva (np. SPIDI, EuroFox, SPEEDY...)
06 Nosný profil systému - úhelník (np. SPIDI, EuroFox, SPEEDY...)
07 Perforovaný odvětrávací profil (PROTECTOR 3613)
08 Tepelná izolace (np. ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, NOBASIL)
09 Podkladní EPDM páska tl.1 mm