Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva" alebo „ZOD") za účelom realizácie stavby:

„Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nové Sady"

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Nové Sady**
Štatutárny orgán:	Silvia Halvoníková, starostka
Sídlo:	Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**ELVEA Holding, a.s.**
Sídlo:	Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Šmátrala
IČO:	47427493
DIČ:	2023881530
IČ DPH:	SK2023881530
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2940010371/1100
Registrácia:	Okresného súdu: Bratislava I. oddiel: Sa, číslo vložky 5846/B

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nové Sady". vrátane realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia, v rozsahu podľa svetelno-technickej štúdie a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a doklady potrebné k úspešnému priebehu preberacieho konania stavby.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa svetelno-technickej štúdie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe súťažných podkladov,

podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s realizačnou dokumentáciou stavby a s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z úradných povolení týkajúcich sa diela, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).

Článok III.
ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Lehota výstavby je do 30.11.2015.
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe preberacieho protokolu potvrdeného objednávateľom odovzdať toto dielo objednávateľovi.

3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia"), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.

3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV.
CENA

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH	238.116,30 EUR
DPH 20%	47.623,26 EUR
Cena celkom vrátane DPH	285.739,56 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.

4.3 K zmluve je priložená príloha č. 2 – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha č. 2 je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo v súlade s výsledkom verejného obstarávania.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení Diela a to na základe preberacieho protokolu a súpisu dodávok a vykonaných prác schválených stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.3 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- označenie registra v ktorom je zhotoviteľ zapísaný a a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác a dodávok, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác a dodávok v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác a dodávok bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj.
- K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:

5.4.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po dobu odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),

5.4.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,

5.4.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so

zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,

5.4.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii a prípadne i vo výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre vykonanie prác nutné a potrebné,

5.4.5 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,

5.4.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce naviac, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika

5.4.7 mu je známe, že realizačnú dokumentáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia obstará a revízne správy obstará na vlastné náklady.

Článok. VI.
ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Stavebný dozor objednávateľa Patrik Mališ, ako stavbyvedúci, zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa Ing. Viliam Jančina.

Stavebný dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno - technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií. Maximálne 5 pracovných dní pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k ním chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.

6.3.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.

6.3.3 Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.

6.3.4 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.

6.3.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.

6.3.6 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.

6.3.7 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.

6.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.

6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.

6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne v pracovnom odeve výrazne a čitateľne označenom obchodným menom zhotoviteľa na vrchnej - chrbtovej časti odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách. Objednávateľ je oprávnený označiť všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorí v zmysle ustanovení tejto zmluvy (najmä o odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov zhotoviteľa) môžu byť nasadení na realizáciu diela, dostatočne viditeľným označením

nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný strpieť ich označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretích osôb.

6.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa 10 rokov. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

6.8 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.

6.9 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.

6.10 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v harmonograme a pri výkone prác plniť podmienky stanovené pre prevádzku verejných energetických sietí a účinne spolupracovať s ich vlastníkom, prevádzkovateľom, najmä pri plánovaní odstávok prevádzky týchto zariadení. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 2 pracovné dni pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

6.13 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 3 pracovné dni vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

6.14 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti,

vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v bode 6.18 tohto článku.

6.15 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.

6.17 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
- súpis odovzdaných dokladov,
- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi certifikáty o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

6.18 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby.

6.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

6.20 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.

6.21 Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.10 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia celej stavby. Záručná doba na stavebné prace sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Objednávateľ" je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.

7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa nedostáva do omeškania v prípade, ak nie sú mu poskytnuté/preplatené finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.

8.4 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.5 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 33,- EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.6 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.

8.7 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.8 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.9 Ak zhotoviteľ včas nesplní povinnosť uvedenú v čl. V. ods. 5.4, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

8.10 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.

8.11 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8.12 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa bodu 6.22 tejto zmluvy týkajúci sa zmeny subdodávateľov, tak sa toto porušenie považuje za podstatné porušenia zmluvy a objednávateľ má právo:
-odstúpiť od zmluvy

-na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

Článok IX.
VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

9.1 Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa sa stáva vlastníkom diela po úplnom uhradení ceny diela.
9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok X.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní,
d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
h) ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s ustanovením čl. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná nápravu,

i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.2 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní.

10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške ceny diela bez DPH v zmysle tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušných

poistných zmlúv. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek z poistných zmlúv, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo ktorúkoľvek poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa ktorejkoľvek poistnej zmluvy.

12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov NFP a štátneho rozpočtu SR, a/alebo vlastných finančných zdrojov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jej zverejnení a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Kód KaHR–22VS–1501.

12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.

12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.

12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré

sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

12.10 Prílohou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

12.10.1	Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia
12.10.2	Príloha č.2 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)
12.10.3	Príloha č. 3 Harmonogram postupu prác
12.10.4	Príloha č. 4 Elektroenergetický prepočet celej sústavy pri plnom výkone sústavy vrátane strát na predradníkoch vrátane dokladu, spracovatela, z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie alebo oprávnenie
12.10.5	Príloha č. 5 Svetelno-technický výpočet podľa zadania v prílohe súťažných podkladov. Súčasťou výpočtu je doklad spracovateľa dokladujúci jeho príslušné vzdelanie alebo oprávnenie, ako aj CD s LDT dátami.
12.10.6	Príloha č. 6 Katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel vrátane popisu požadovaných parametrov
12.10.7	Príloha č. 7 Poistná zmluva
12.10.8	Príloha č. 8 Certifikáty alebo vyhlásenia o zhode všetkých typov ponukových svietidiel
12.10.9	Príloha č. 9 Opis systému regulácie a dispečingu
12.10.10	Príloha č. 10 Zoznam subdodávateľov.

Článok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overenia na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Dodávateľ Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

a) Ministerstvo Hospodárstva, Slovenská inovačná a energetická agentúra,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V Nových Sadoch dňa 15.10.2015

za objednávateľa :

Obec Nové Sady

V Bratislave dňa 15.10.2015

za zhotoviteľa :

ELVEA Holding a.s.

Príloha č. 1:

Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1992 -

Číslo dožiadania : el-202978/2015/B

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I
k dátumu 14.10.2015

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 5846/B

I. Obchodné meno

ELVEA Holding a. s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 22
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 01
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 47 427 493

IV. Deň zápisu: 03.10.2013

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Výroba elektrických strojov, zariadení a prístrojov v rozsahu voľných živností
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
7. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Počítačové služby
10. Finančný leasing
11. Administratívne služby
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Reklamné a marketingové služby
14. Prieskum trhu a verejnej mienky
15. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava)
16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
18. Opravy vyhradených technických zariadení - elektrických

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šmátrala
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľska 17474/2
Názov obce: Bratislava - Ružinov
PSČ: 821 05
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 14.04.1974
Rodné číslo: 740414/6530

Vznik funkcie: 03.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Kreutz
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 11
Názov obce: Ivanka pri Dunaji
PSČ: 900 28
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 11.09.1970
Rodné číslo: 700911/7346

Vznik funkcie: 03.10.2013

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Štefanec
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dolné Bašty 247/6
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 13.04.1978
Rodné číslo: 780413/7308

Vznik funkcie: 03.10.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Sulková
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 32
Názov obce: Senec
PSČ: 903 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.05.1968
Rodné číslo: 685509/6094

Vznik funkcie: 03.10.2013

IX. Výška základného imania

25 000,000000 EUR

X. Schválená výška základného imania

25 000,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

25 000,000000 EUR

XII. Akcie

Počet: 100
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Listinné
Menovitá hodnota: 250,000000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na prevoditeľnosť akcií sa vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých akcionárov spoločnosti.

Ďalšie právne skutočnosti

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 362/2013, Nz 30290/2013, NCRls 30875/2013 zo dňa 06.09.2013 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2014.

Výpis zo dňa 14.10.2015

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124,OR OS BB,
oddiel Sa, vložka č.803/S

Osvedčovacia doložka k žiadosti č.: 9803-20151014-801668-017-1-7

Osvedčovacia doložka údaje

Počet listov/strán výstupu: 4/4

Doložka osvedčuje: Výpis z Obchodného registra
IČO 47427493
Spisová značka: Sa/5846/Bratislava I (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovacou doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20151014-801668-017-1-7-1.

Dátum vyhotovenia: 14.10.2015

Miesto vyhotovenia: Bratislava 216

Čas vyhotovenia el. odpisu: 12:13:30

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:
Lucia Hrenáková

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1/9 -

.....

Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky



Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
a pridelení daňového identifikačného čísla

Daňový subjekt
ELVEA Holding a. s.
Zámocká 22
81101 Bratislava

DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA

Daňové identifikačné číslo	**2023881530**
Registrovaný od	**10. októbra 2013**
Vydal Daňový úrad	Bratislava
Vydané dňa	15.10.2013

pečiatka a podpis



Slovenská republika

Osvedčenie o registrácii
pre daň z pridanej hodnoty

Zdaniteľná osoba
ELVEA Holding a. s.
Zámocká 22
81101 Bratislava

DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA

Identifikačné číslo pre daň	**SK2023881530**
Platiteľom dane od	**13. decembra 2013**
Vydal Daňový úrad	Bratislava
Vydané dňa	12.12.2013

Príloha č. 2:

Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)

Rozpočet **Nové Sady**

P. č.	Názov	M. j.	JC	Počet	Jednotková cena Materiál	Cena spolu Materiál	Jednotková cena montáž	Cena spolu Montáž	Cena celkom
1	Demontáž pouličného svietidla do výšky 10m, likvidácia	ks	13,00	195	0,00	0,00	13,00	2 535,00	2 535,00
2	Demontáž 1-ramenného výložníka v pracovnej výške do 10m	ks	11,00	195	0,00	0,00	11,00	2 145,00	2 145,00
3	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	2,00	330	0,00	0,00	2,00	660,00	660,00
4	Reflexný pásik - strieborný 3M na stožiar, šírka 5 cm	ks	2,00	324	2,00	648,00	0,00	0,00	648,00
5	Výložník na stožiar 0,5-1 m, Zn,	ks	29,00	324	29,00	9396,00	0,00	0,00	9 396,00
6	Montáž výložníkov do výšky 10 m	ks	10,00	330	0,00	0,00	10,00	3 300,00	3 300,00
7	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	1,13	80	0,52	41,60	0,61	48,80	90,40
8	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	2,10	120	1,40	168,00	0,70	84,00	252,00
9	Oceľová chránička ø=32mm zinkovaná	m	4,50	50	4,50	225,00	0,00	0,00	225,00
10	Montáž oceľovej chráničky do ø45mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla 4x10mm	m	5,00	50	0,00	0,00	5,00	250,00	250,00
11	Demontáž vzdušného lanového vedenia do 1x25 mm2	m	2,00	780	0,00	0,00	2,00	1 560,00	1 560,00
12	Montáž vzdušného vedenia	m	3,50	780	0,00	0,00	3,50	2 730,00	2 730,00
13	Kábel silový, závesný, samonosný NFA2X, 2x16	m	2,20	30	2,20	66,00	0,00	0,00	66,00
14	NN kábel, závesný, samonosný, NFA2X, 4x16	m	2,90	750	2,90	2175,00	0,00	0,00	2 175,00
15	Univerzálna nosná svorka 5028 s konzolou	ks	9,50	330	9,50	3135,00	0,00	0,00	3 135,00
16	Prepichovacia svorka na izolované vedenie, stredná 5210/3; 4-35mm2	ks	9,00	660	9,00	5940,00	0,00	0,00	5 940,00
17	Poistka na svietidlo pre vzdušné vedenie typu B6770 (Poistkový spodok D01 1x10A, E14)	ks	3,50	660	3,50	2310,00	0,00	0,00	2 310,00
18	Montáž svorky vzdušného vedenia	ks	5,40	660	0,00	0,00	5,40	3 564,00	3 564,00
19	Záves(strmeňová objímka s hákom) pre nosnú svorku na betonový stožiár NN vedenia	ks	12,00	660	12,00	7920,00	0,00	0,00	7 920,00
20	Montáž pouličného svietidla do 10 m	ks	12,00	330	0,00	0,00	12,00	3 960,00	3 960,00
21	Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzdušného vedenia	ks	7,00	330	0,00	0,00	7,00	2 310,00	2 310,00
22	Svietidlo Moon M 35 LED	ks	462,00	62	462,00	28644,00	0,00	0,00	28 644,00
23	Svietidlo Moon M 26 LED	ks	449,75	262	449,75	117834,50	0,00	0,00	117 834,50
24	Svietidlo – Reflektor A4567LED-RAY.5	ks	438,00	6	438,00	2628,00	0,00	0,00	2 628,00
25	Prípojková skriňa SPP 0, na stĺp, 3x63A	ks	97,80	3	67,00	201,00	30,80	92,40	293,40
26	Dispečing - softvér pre vizualizáciu dát VO + hardvér2	ks	10800,00	1	10800,00	10800,00	0,00	0,00	10 800,00
27	Programovanie a nastavenie riadenia verejného osvetlenia	ks	3650,00	1	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
28	RVO so šiestimi vývodmi, IP 43, cena vrátane montáže/demontáže a podružného materiálu	ks	3325,00	3	3325,00	9975,00	0,00	0,00	9 975,00
29	Realizačný projekt	ks	1500,00	1		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
30	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	500,00	1		0,00	500,00	500,00	500,00
31	Demontáž rozvádzača na betónovom stožiari	ks	25,00	3	0,00	0,00	25,00	75,00	75,00
32	Revízie	hod	17,50	160	0,00	0,00	17,50	2 800,00	2 800,00
33	Montážna plošina	kpl	3325,00	1	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00
34	Ostatné montážne práce	hod	5,00	120	0,00	0,00	5,00	600,00	600,00
35	Doprava a odvoz odpadu	kpl	320,00	1	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
								Celkom bez DPH	238 116,30
								DPH	47 623,26
								Celkom s DPH	285 739,56

ELVEA Holding a. s.
Zámocká 22, 811 04 Bratislava
IČO: 47 427 493 DIČ: 2023881530
č. ú.: 2521902366/1100

Príloha č. 3:


Harmonogram postupu prác

ČASOVÝ PLÁN

Nové Sady

Zahájenie prác - Pondelok: **3.8.2015**

P.č.	Popis	Začiatok	Dní	Koniec
1	Prevzatie staveniska	4.8.2015	2	05.08.15
2	Vypracovanie RPD	5.8.2015	5	11.08.15
3	Demontáž vzdušn. vedenia	12.8.2015	2	13.08.15
4	Montáž vzdušného vedenia	12.8.2015	2	13.08.15
5	Montáž svoriek a závesov	12.8.2015	2	13.08.15
6	Demontáž pôvod. výložníkov	14.8.2015	13	01.09.15
7	Odvoz a likvidácia odpadu	1.9.2015	2	02.09.15
8	Demontáž pôvod. svietidiel	14.8.2015	13	01.09.15
9	Označenie stožiarov číslom	1.9.2015	3	03.09.15
10	Montáž nových výložníkov	16.8.2015	28	22.09.15
11	Montáž nových svietidiel	16.8.2015	28	22.09.15
12	Demontáž pôvod. RVO	22.9.2015	4	25.09.15
13	Montáž nových RVO	23.9.2015	4	29.09.15
14	Osadenie riadenia VO	29.9.2015	1	30.09.15
15	Programovanie riadenia VO	1.10.2015	2	05.10.15
16	Testovanie funkčnosti	5.10.2015	4	09.10.15
17	Ostatné montážne práce	1.10.2015	10	15.10.15
18	Revízie VO	12.10.2015	9	23.10.15
19	Vypracovanie PSV	13.10.2015	10	27.10.15
20	Odovzdanie staveniska	28.10.2015	2	30.10.15
21	Odstránenie vád a nedorob.	31.10.2015	10	13.11.15
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

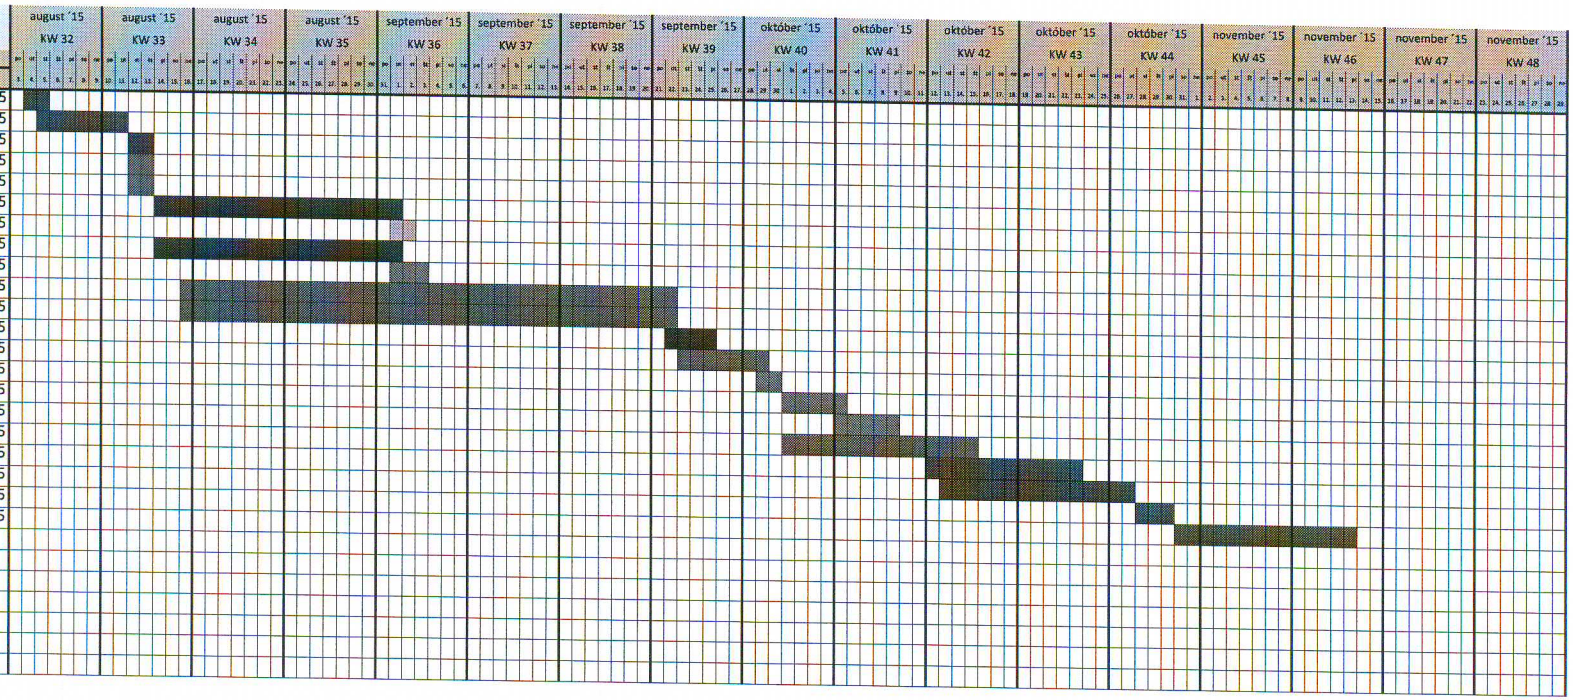

Príloha č. 4:

Elektroenergetický prepočet celej sústavy pri plnom výkone sústavy vrátane strát na predradníkoch vrátane dokladu, spracovatela, z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie alebo oprávnenie

NOVÉ SADY

Časová prevádzka verejného osvetlenia:		Cenová prevádzka verejného osvetlenia:					
Priemerná denná doba svietenia:	[hod]	9	Cena za elektrickú energiu:			[€/kWh]	0,17
Celková ročná doba svietenia spolu:	[hod]	3285	Cena za servisné práce:			[€/hod]	25

Pôvodný stav

Popis:	Jedn.	č.: 1	č.: 2	č.: 3	č.: 4	č.: 5	č.: 6
Typ svetelného zdroja	[-]	**KZ 36W**	**RVL 150**	**REFLEK-1000**			
Počet svietidiel	[ks]	**154**	**35**	**6**			
Počet svetelných zdrojov v svietidle	[ks]	1	1	1			
Príkon svetelného zdroja	[W]	36	150	1000			
Príkon svietidla	[W]	**40**	**165**	**1100**			
Predradník	[-]	ECG	CCG	-			
Typ riadenia	[-]	manuálne	manuálne	manuálne			
Životnosť svetelného zdroja	[hod]	20000	16000	16000			
Priemerná životnosť svetelného zdroja	[rok]	6,1	4,9	4,9			
Svetelný tok zdroja	[lm]	5800	6900	6200			
Účinnosť svietidla	[%]	70%	60%	80%			
Výstupný svetelný tok	[lm]	4060	4140	4960			
Cena svetelného zdroja	[€]	4,76	3	55			
Čas na výmenu svetelného zdroja	[hod]	0,25	0,25	0,5			
Celkový počet pôvodných svietidiel	[ks]	**195**					


Sumarizácia výpočtov:	Jedn.	č.: 1	č.: 2	č.: 3	č.: 4	č.: 5	č.: 6
Celkový príkon svetelných zdrojov	[kW]	6,10	5,78	6,60	0,00	0,00	0,00
		18,47					
Ročná spotreba svetelných zdrojov	[kWh]	20033	18971	21681	0	0	0
		60685					
	[€]	3 406 €	3 225 €	3 686 €	0 €	0 €	0 €
		10 316 €					
Ročná produkcia CO2	[kg]	**38 838**					
Priemerné ročné servisné náklady na sústavu svietidiel	[€]	278 €	66 €	83 €			
		428,11 €					


Navrhovaný stav

Popis:	Jedn.	č.: 1	č.: 2	č.: 3	č.: 4	č.: 5	č.: 6
Typ svetelného zdroja	[-]	**LED/MOON M26**	**LED/MOON M35**	**A4567LED-RAY.5**			
Počet svietidiel	[ks]	**262**	**62**	6			
Počet svetelných zdrojov v svietidle	[ks]	1	1	4			
Príkon svetelného zdroja	[W]	26	35	60			
Príkon svietidla	[W]	**26**	**35**	**240**			
Predradník	[-]	ECG	ECG	-			
Typ riadenia	[-]	manuálne	manuálne	manuálne			
Životnosť svetelného zdroja	[hod]	100000	100000	100000			
Priemerná životnosť svetelného zdroja	[rok]	30,4	30,4	30,4			
Svetelný tok zdroja	[lm]	2950	3950	26800			
Účinnosť svietidla	[%]	99%	99%	99%			
Výstupný svetelný tok	[lm]	2920,5	3910,5	26532			
Cena svetelného zdroja	[€]	0	0	0			
Čas na výmenu svetelného zdroja	[hod]	0,25	0,25	0,25			
Celkový počet pôvodných svietidiel	[ks]	**330**					

Sumarizácia výpočtov:	Jedn.	č.: 1	č.: 2	č.: 3	č.: 4	č.: 5	č.: 6
Celkový príkon svetelných zdrojov	[kW]	6,81	2,17	1,44	0,00	0,00	0,00
		10,42					
Ročná spotreba svetelných zdrojov	[kWh]	22377	7128	4730	0	0	0
		34236					
	[€]	3 804 €	1 212 €	804 €	0 €	0 €	0 €
		5 820,17 €					
Ročná produkcia CO2	[kg]	**21 911**					
Priemerné ročné servisné náklady na sústavu svietidiel	[€]	54 €	13 €	1 €			
		67,75 €					

NOVÉ SADY				
Porovnanie výpočtov sústavy				
Popis:	Jedn.	Pôvodnej	Zmodernizovanej	Rozdiel
Inštalovaný príkon	[kW]	18,47	10,42	**8,05**
Celkový počet svietidiel	[ks]	195	330	**135**
Celková ročná spotreba el. energie	[kWh]	60 685	34 236	**26 449**
Celkové ročné náklady na energie	[€]	**10 316 €**	**5 820 €**	**4 496 €**
Celkové ročné náklady na údržbu	[€]	**428 €**	**68 €**	**360 €**
Celková ročná produkcia CO2	[kg]	38 838	21 911	**16 927**
Vyhodnotenie úspor				
Výpočet úspory pri:	Jedn.	spotrebe el. energie	+ údržbe	+ pri stmievaní (5h/60%)
Celková ročná úspora	[€]	4496,3	4856,7	5789,7
	[%]	**43,6%**	**47,1%**	**56,1%**

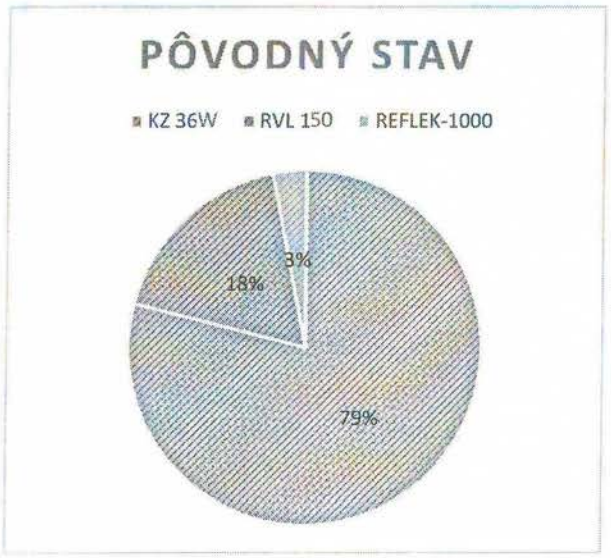

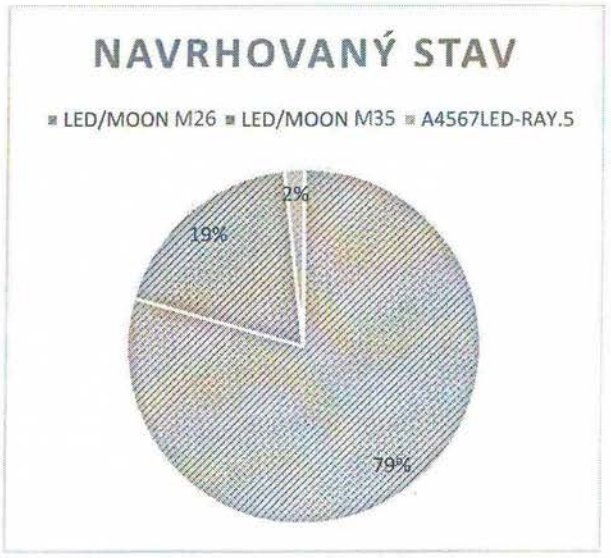

Príloha č. 5:

Svetelno-technický výpočet podľa zadania v prílohe súťažných podkladov. Súčasťou výpočtu je doklad spracovateľa dokladujúci jeho príslušné vzdelanie alebo oprávnenie, ako aj CD s LDT dátami.

IČO: 47627493
DIČ: 2023891530
IČ DPH: SK2023891530
BSer: 2921902366/1100

ELVEA Holding a. s.
Zamocká 22, 811 01 Bratislava 1
Slovenská republika
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5846/B

T: +421 (2) 5810 7121
F: +421 (2) 5810 7103
office@elvea.sk
www.elvea.sk

VO NOVE SADY

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Datum: 10.06.2015
Zpracovatel:

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Obsah


VO NOVE SADY
Titulní strana projektu 1
Obsah 2
OMS s.r.o. Moon M LED L04 26W 2950lm 745
Datový list svítidla 3
OMS s.r.o. MOON M LED L04 35W 3850lm 745
Datový list svítidla 4
Street 1
Plánovací údaje 5
Kusovník svítidel 6
Vyhodnocovací pole
Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Pozorovatel
Pozorovatel 1
Isolinie (L) 7
Pozorovatel 2
Isolinie (L) 8
Street 2
Plánovací údaje 9
Kusovník svítidel 10
Vyhodnocovací pole
Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Pozorovatel
Pozorovatel 1
Isolinie (L) 11
Pozorovatel 2
Isolinie (L) 12

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

OMS s.r.o. Moon M LED L04 26W 2950lm 745 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

Výstup světla 1:

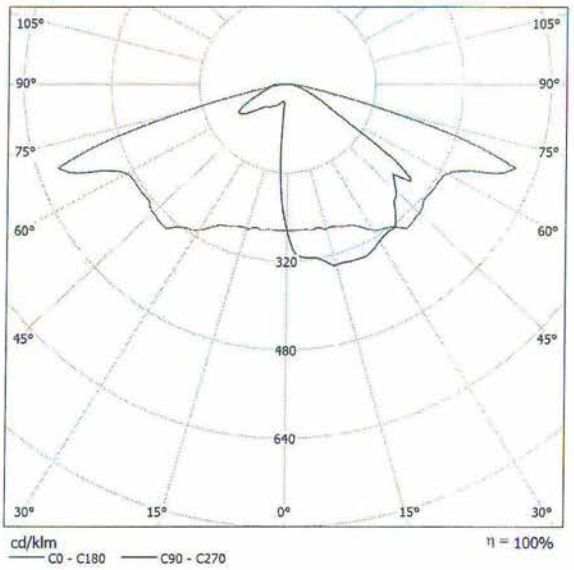

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 33 66 93 100 100 .


Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

OMS s.r.o. MOON M LED L04 35W 3850lm 745 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

Výstup světla 1:

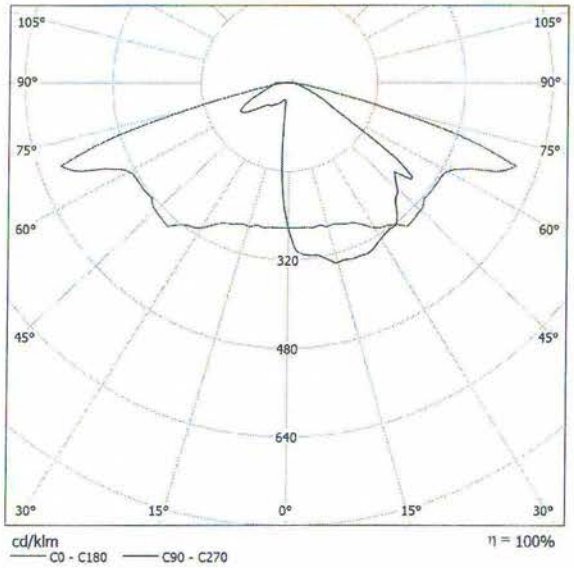

Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 33 66 93 99 100

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail


Street 1 / Plánovací údaje


Profil ulice

Vozovka 1 (Šířka: 6.000 m, Pocet jízdních pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Činitel údržby: 0.85

Rozmístění svítidel



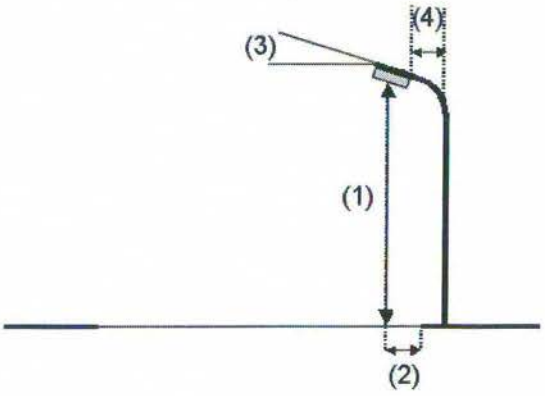


Svítidlo:	OMS s.r.o. MOON M LED L04 35W 3850lm 745		
Světelný tok (Svítidlo):	3852 lm	Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
Světelný tok (Zdroje:):	3850 lm	u 70°:	690 cd/klm
Výkon svítidla:	35.0 W	u 80°:	140 cd/klm
Umístení:	jednostranně dole	u 90°:	26 cd/klm
Vzdálenost sloupů:	33.000 m	Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	
Montážní výška (1):	8.000 m		
Výška světelného bodu:	7.944 m	Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G2.	
Přesah (2):	0.350 m	Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.5.	
Sklon ramene (3):	0.0 °		
Délka ramene (4):	1.000 m		

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Street 1 / Kusovník svítidel


OMS s.r.o. MOON M LED L04 35W 3850lm 745
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 3852 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3850 lm
Výkon svítidla: 35.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 33 66 93 99 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Street 1 / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1 / Isolinie (L)

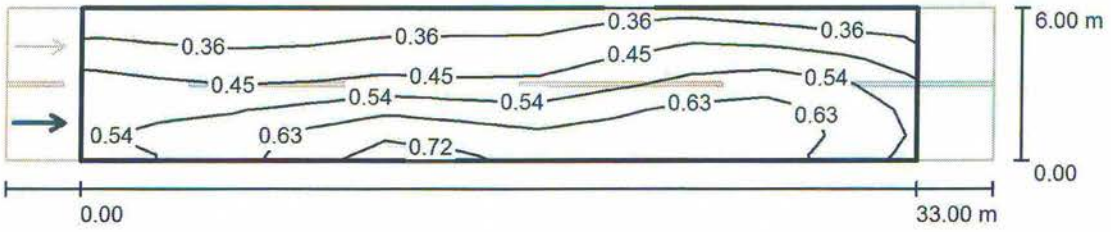


Hodnoty v Candela/m², Měřítko 1 : 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]
Skutečné hodnoty podle výpočtu:	0.50	0.59	0.76	11
Požadované hodnoty podle třídy ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Splněno/nesplněno:	✓	✓	✓	✓

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Street 1 / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

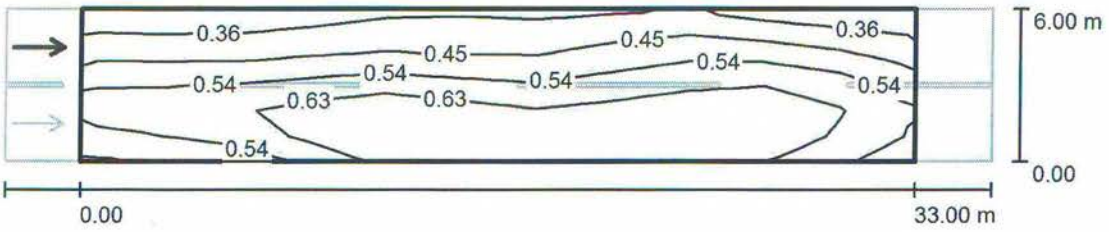

Hodnoty v Candela/m², Měřítko 1 : 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]
Skutečné hodnoty podle výpočtu:	0.54	0.59	0.80	10
Požadované hodnoty podle třídy ME5:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Splněno/nesplněno:	✓	✓	✓	✓

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail


Street 2 / Plánovací údaje


Profil ulice

Vozovka 1 (Šířka: 6.000 m, Pocet jízdních pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Činitel údržby: 0.85

Rozmístění svítidel



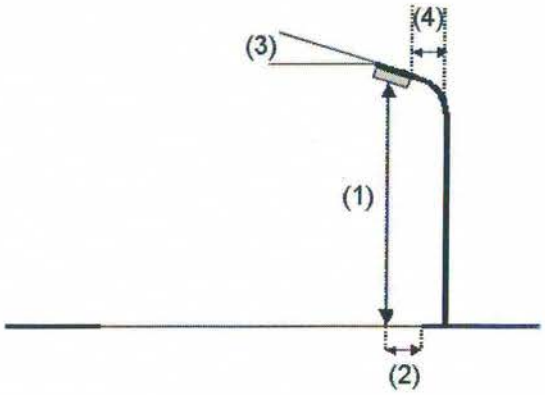


Svítidlo:	OMS s.r.o. Moon M LED L04 26W 2950lm 745		
Světelný tok (Svítidlo):	2950 lm	Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
Světelný tok (Zdroje:):	2950 lm	u 70°:	695 cd/klm
Výkon svítidla:	26.0 W	u 80°:	140 cd/klm
Umístení:	jednostranně dole	u 90°:	0.00 cd/klm
Vzdálenost sloupů:	33.000 m	Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	
Montážní výška (1):	8.000 m		
Výška světelného bodu:	7.944 m	Žádná svítivost nad 90°.	
Přesah (2):	-0.650 m	Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G2.	
Sklon ramene (3):	0.0 °	Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.5.	
Délka ramene (4):	0.000 m		

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Street 2 / Kusovník svítidel


OMS s.r.o. Moon M LED L04 26W 2950lm 745
C. výrobku:
Světelný tok (Svítidlo): 2950 lm
Světelný tok (Zdroje:): 2950 lm
Výkon svítidla: 26.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 33 66 93 100 100
Osazení: 1 x LED (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Street 2 / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Pozorovatel 1 / Isolinie (L)

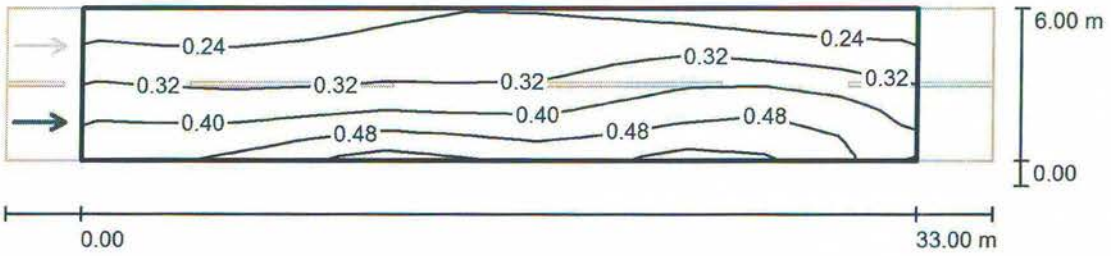


Hodnoty v Candela/m², Měřítko 1 : 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]
Skutečné hodnoty podle výpočtu:	0.35	0.54	0.78	11
Požadované hodnoty podle třídy ME6:	≥ 0.30	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Splněno/nesplněno:	✓	✓	✓	✓

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Street 2 / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Pozorovatel 2 / Isolinie (L)

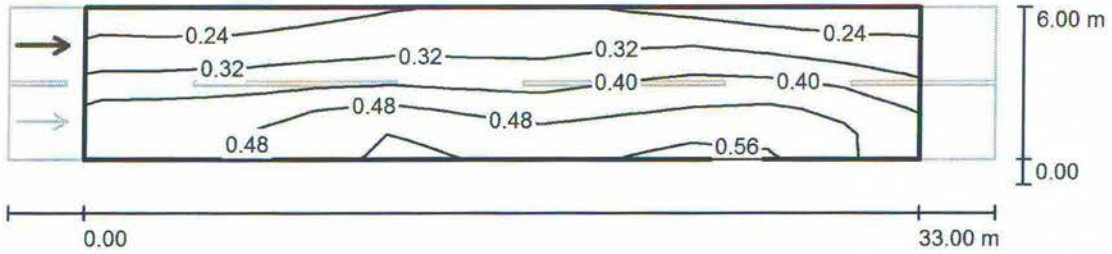

Hodnoty v Candela/m², Měřítko 1 : 279

Rastr: 11 x 6 Body
Pozice pozorovatele: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Povrch: R3, q0: 0.070

	L_m [cd/m²]	U0	Ul	TI [%]
Skutečné hodnoty podle výpočtu:	0.38	0.53	0.78	9
Požadované hodnoty podle třídy ME6:	≥ 0.30	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15
Splněno/nesplněno:	✓	✓	✓	✓

Príloha č. 6:

Katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel vrátane popisu požadovaných parametrov

IČO: 47427493
DIČ: 2023881530
IČ DPH: SK2023881530
Ústr.: 2021902366/1100

ELVEA Holding a. s.
Žarnovická 22, 811 01 Bratislava 1
Slovenská republika
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5846/B

T: +421 (2) 5810 7122
F: +421 (2) 5810 7103
office@elvea.sk
www.elvea.sk

NEW

LED

FASTRUNNER

MOON M
LENSES
LED



MOON M

PHOTOMETRY

MOON
L01 12800 lm 4100 K





MOUNTING









TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	WINDAGE AREA SIDE / TOP (m²)	WEIGHT (kg)	RECOMENDED MOUNTING HEIGHT (m)	REPLACEMENT OF STANDARD
MOON M	2950	26	113	70+	4100	0.026/0.194	8.7	5-8	HPS 70 W
MOON M	3950	35	113	70+	4100	0.026/0.194	8.7	5-8	HPS 70 W
MOON M	4950	44	113	70+	4100	0.026/0.194	9.7	7-10	HPS 70 W
MOON M	6900	62	111	70+	4100	0.026/0.194	9.7	7-10	HPS 100 W
MOON M	8900	80	111	70+	4100	0.026/0.194	9.7	7-10	HPS 100 W
MOON M	10850	97	112	70+	4100	0.026/0.194	9.7	8-12	HPS 150 W
MOON M	12800	115	111	70+	4100	0.026/0.194	9.7	8-12	HPS 150 W

Luminous flux tolerance +/- 10%

220-240V 50-60Hz | LED | CRI 70+ Ra | CCT 4100 K | ECG | ECG | ECG | ECG | ECG | IP 67 | IK 08

EN

Mounting
Pole-top/side entry installation (PMT)
Light source
LED
Optical system
Lenses (LNS)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Materials
Housing: die-cast aluminium
Cover: polycarbonate
Frame: sheet steel
Tiltable spigot: die cast aluminium
Surface finish
Housing: grey RAL 9005 (POLYESTER)
Accessories
External lead-in flexible cable
Service lifetime
100,000 hours/L80
Ambient temperature
From -35 °C to +40 °C

DE

Montage
Aufsatz- /Seitenansatz-Installation (PMT)
Lichtquelle
LED
Optisches System
Linsen (LNS)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Material
Körper: Aluminiumdruckguss
Abdeckung: Polykarbonat
Rahmen: Stahlblech
Schwenkbarer Zapfen: Aluminiumdruckguss
Oberflächenveredelung
Körper: grau RAL 9005 (POLYESTER)
Zubehör
Externes Anschlusskabel
Lebensdauer
100,000 Stunden/L80
Umgebungstemperatur
Von -35 °C bis +40 °C

FR

Montage
Installation supérieur du pôle/d'entrée latérale (PMT)
Source lumineuse
LED
Système optique
Lentilles (LNS)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Matériels
Corps: aluminium moulé sous pression
Couvercle: polycarbonate
Cadre: tôle d'acier
Ergot inclinable: aluminium moulé sous pression
Finition de surface
Corps: gris RAL 9005 (POLYESTER)
Accessoires
Artère externe
Durée de vie utile
100,000 heures/L80
Température ambiante
De -35 °C à +40 °C

SK

Montáž
Montáž na stĺp/zo strany (PMT)
Svetelný zdroj
LED
Optický systém
Šošovky (LNS)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Materiál
Teleso: hliníkový odliatok
Kryt: polykarbonát
Rám: oceľový plech
Sklopný nástavec: hliníkový odliatok
Povrchová úprava
Teleso: šedá RAL 9005 (POLYESTER)
Príslušenstvo
Prívodný napájací kábel
Servisná životnosť
100,000 hodín/L80
Teplota okolia
Od -35 °C do +40 °C

ES

Montaje
Instalación en poste superior/de acceso lateral (PMT)
Fuente luminica
LED
Sistema óptico
Lentes (LNS)
Cableado
Equipo de control electronico FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Material
Cuerpo: aluminio moldeado
Cubierta: policarbonato
Marco: lámina de acero
Espiga inclinable: aluminio moldeado
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: gris RAL 9005 (POLYESTER)
Accesorios
cable alimentador externo
Vida útil
100,000 horas/L80
Temperatura ambiente
Desde -35 °C a +40 °C


IT


Installazione
Installazione testa palo/ingresso laterale (PMT)
Sorgente luminosa
LED
Sistema ottico
Lenti (LNS)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Materiali
Corpo: pressofusione di alluminio
Copertura: policarbonato
Cornice: lamina d'acciaio
Perno inclinabile: pressofusione di alluminio
Finitura
Corpo: grigio RAL 9005 (POLYESTER)
Accessori
Cavetto di alimentazione esterno
Durata di vita
100,000 ore/L80
Temperatura d'ambiente
Da -35 °C a +40 °C

RU

Установка
Установка на верхушке мачты / со стороны входа (PMT)
Источник света
LED
Оптическая система
Линзы (LNS)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI/1-10V/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/E10/EDB/EDP)
Материал
Корпус: литой алюминий
Крышка: поликарбонат
Каркас: листовая сталь
Поворотный патрубок: литой алюминий
Отделка поверхности
Корпус: серый RAL 9005 (POLYESTER)
Аксессуары
Внешний свинца в гибком кабеле
Срок службы
100,000 часов/L80
Температура окружающей среды
От -35 °C до +40 °C

One efficienct and effective luminaire with 13 light distribution options.





5 YEARS WARRANTY | MAINTENANCE FREE | ECO FRIENDLY | ENERGY SAVING | UV/IR | HEAT SINK | EEC

Príloha č. 7:

Poistná zmluva

Poistná zmluva č. 800 400 2630

ČSOB Poisťovňa

Poisťovateľ

ČSOB Poisťovňa, a.s.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767
Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B
Poštová adresa: P. O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29
Infolinka: 0850 111 303
zastúpený: JUDr. Adriana Bandzi, underwriter Odboru upisovania rizík SME
Mgr. Ingrid Körmendiová, regionálna riaditeľka, Odbor externej distribúcie poisťovne – SME produkty

Poistník

ELVEA Holding a. s.
Zámocká 22, Bratislava 811 01
IČO: 47 427 493, IČ DPH: SK 2023881530
Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č. 5846/B
Číslo účtu:
Tel.:
zastúpený: Ing. Jozef Šmátrala, predseda predstavenstva

Poistený

zhodný s poistníkom

uzavreli podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ") túto poistnú zmluvu

poistenia zodpovednosti za škodu

(ďalej len "zmluva"), ktorá spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** uvedenými v ČASTI II. tejto zmluvy tvorí neoddeliteľný celok.

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. **Účinnosť poistnej zmluvy: od 02.04.2015 0:00 h. do na dobu neurčitú.**
2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Správcom tejto zmluvy je Ing. Matej Hergovič, tel. č. 0902 980 208, e-mail: mahergovic@csob.sk
4. Sprostredkovateľ poistenia: R poist s.r.o., tel. č. 0908 417 127, e-mail:rpoist@insia.com.

ČASŤ II.
OBSAH ZMLUVY

Druh poistenia	**Poistenie zodpovednosti za škodu**
Článok 1 **Poistné podmienky**	Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu VPP ZOD 2012 (ďalej len „VPP ZOD 2012")
Článok 2 **Poistená činnosť**	Poistenou činnosťou je činnosť uvedená vo výpise z Obchodného registra poisteného, ktorý je platný ku dňu začiatku poistenia podľa tejto zmluvy, je jej prílohou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Článok 3 **Územný rozsah poistenia**	Poistenie sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.
Článok 4 **Rozsah poistenia**	Touto zmluvou sa dojednáva poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu vrátane ušlého zisku podľa Článku 4, bod 1 VPP ZOD 2012, (ďalej len „**poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody**").
Článok 5 **Poistná suma, limit**	Pre jednotlivé poistené riziká podľa Článku 4. tejto časti zmluvy (ďalej len „poistené riziko") sa dojednáva nasledujúca poistná suma:

Poistené riziko	*Výška poistnej sumy v Eur*
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	700 000,00

Článok 6 **Spoluúčasť**	Pre poistené riziko podľa tejto zmluvy sa dojednáva spoluúčasť vo výške 10% z poistnej udalosti, minimálne 500,00 Eur.
Článok 7 **Osobitné dojednania**	Poistenie podľa tejto poistnej zmluvy sa okrem výluk ustanovených v Článku 6 VPP ZOD 2012 nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu: - vyplývajúcu z poskytnutia záruk a/alebo uplatnenú poškodeným alebo zmluvným odberateľom poisteného v rámci záručnej doby ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo záručnej doby poskytnutej zmluvou, - spôsobenú odberateľovi, dodávateľovi, objednávateľovi diela na veci počas uskutočňovania stavebných prác, dokončovacích prác alebo prípravných prác až do odovzdania diela a/alebo ukončenia uskutočňovania stavebných prác dokončovacích prác alebo prípravných prác.

ČASŤ III.
POISTNÉ, SPLATNOSŤ POISTNÉHO

1. Poistné podľa § 796 OZ je bežné.
2. Ročné poistné za poistenie podľa tejto zmluvy pozostáva z:

Poistené riziko	**Poistné v Eur**
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody	1 843,52
SPOLU	**1 843,52**

Obchodná zľava: 10 %	
SPOLU poistné po obchodnej zľave v Eur:	**1 659,16**

3. Celkové poistné vo výške **1 659,16 Eur** bude platené ročne ku dňu **02.04.** bežného roka.
4. Poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na **účet poisťovateľa číslo:** **SK39 7500 0000 0002 5501 5933**
   variabilný symbol: **800 400 2630** (číslo zmluvy)

ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. **Vznik škodovej udalosti** je poistník povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami poisťovateľa na Call centrum likvidácie, tel.
   0850 311 312 (T-Com)
   0912 611 612 (T-Mobile)
   0906 330 330 (Orange)
2. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
3. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové znenie ustanovenia, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
4. Poistné sumy v tejto zmluve stanovil poistník a/alebo poistený na vlastnú zodpovednosť.
5. Poistník/poistený prehlasuje, že:
   - bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými a účinnými ku dňu uzavretia zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím a súčasne potvrdzuje jej prevzatie,
   - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné, a berie na vedomie, že na základe odpovedí na otázky týkajúcich sa dojednávaného poistenia vykonáva poisťovateľ ocenenie poisťovaného rizika a rozhoduje o prijatí poistenia,
   - si je vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
   - bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov a prevzal ich v písomnej forme.
6. Poistník vyhlasuje v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že poistnú zmluvu uzavrel vo vlastnom mene. Pokiaľ zmluvu uzavrel v mene niekoho iného, je povinný identifikovať osobu v mene ktorej koná.
7. Táto zmluva obsahuje 3 strany a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
   - Príloha č. 1 – Výpis z Obchodného registra SR poisteného,
   - Príloha č. 2 – Dotazník pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

   Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že uvedené prílohy prevzal a bol oboznámený s ich obsahom.
9. V prípade nedoručenia poistnej zmluvy do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti poistnej zmluvy je poistná zmluva považovaná za neplatnú. Rovnako v prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, 01.04.2015

Ing. Jozef Šmátrala

odtlačok pečiatky a podpis poistníka a poisteného
číslo a séria dokladu totožnosti:

Bratislava, 01.04.2015 JUDr. Adriana Bandzi

Mgr. Ingrid Körmendiová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Príloha č. 8:

Certifikáty alebo vyhlásenia o zhode všetkých typov ponukových svietidiel

Prehlásenie o zhode

THE RIGHT LIGHT FOR THE NEXT 20 YEARS

Dolupodpísaný, zastupujúci výrobcu

Č. prehlásenia: 10499.3/05/2015
Výrobca: OMS, spol. s r.o.
Adresa: Dojč 419, 906 02 Dojč, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok

Názov produktu: MOON
Typové označenie: 26/35/44/62/80/97/115W, LED zdroj svetla,4500K/4000K, 220-240V/50-60Hz pre elktronický predradník, IP67, cl.II

je v súlade s ustanoveniami nasledujúcich smerníc:
(vrátane všetkých použiteľných zmien)

Odvolanie č.	Názov
2014/35/EU aj s úpravami	Smernica o nízkom napätí
2014/30/EU aj s úpravami	EMC smernica
2011/65/EU aj s úpravami	RoHS II smernica

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

EN 55015:2013
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011+C1:2005
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009
EN 62471:2008
EN 62493:2010

Miesto: Dojč

Dátum: 4. 5. 2015

OMS, spol. s r.o.
906 02 DOJČ 419
IČO: 34132333
DIČ: 2020377711
IČ DPH: SK2020377711

Príloha č. 9:

Opis systému regulácie a dispečingu

IČO: 47427493
DIČ: 2023881530
IČ DPH: SK2023881530
Účet: 2921902366/1100

ELVEA Holding a. s.
Zámocká 22, 811 01 Bratislava 1
Slovenská republika
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5846/B

T: +421 (2) 5810 7122
F: +421 (2) 5810 7103
office@elvea.sk
www.elvea.sk

1.1.1. Systém pre riadenie a správu verejného osvetlenia Power-Line

Systém Power-Line je digitálne riadenie osvetlenia a monitoringu v podobe prenosu dát priamo po elektrickej sieti bez potreby doplnenia ďalších dátových vodičov so zachovaním všetkých funkčných vlastností sústavy.

Pri Power-Line je potrebné sústavu na primárnej strane vybaviť Power-Line vysielačom a na strane sekundárnej, ktorú predstavujú svietidlá s prijímačom. Svietidlá sú vybavené bežnými stmievateľnými predradníkmi. Power-Line vytvára komunikačný kanál medzi riadiacim komponentom a bežným stmievateľným svietidlom.

Popis častí Power-Line riadenia a centrálneho ovládacieho systému:

Power-Line prijímač:

Prijímač je súčasťou každého svietidla. Svietidlo sa pripája na elektrickú sieť bežným spôsobom a to fázovým ,neutrálnym a uzemňovacím vodičom. Každý prijímač ma svoju unikátnu adresu podľa ktorej sa svietidlo prihlasuje do systému a umožňuje nastavovať parametre každému svietidlu separátne. Je schopný riadiť svietidlá pomocou digitálneho signálu DALI alebo PWM a pomocou analógového signálu 1-10V. Prijímač umožňuje merať elektrické veličiny, ako sú napätie, prúd, výkon, účinník.

Kontroluje poruchové stavy svietidla, nefunkčný svetelný zdroj, nefunkčné svietidlo, výpadok komunikácie.

Power-Line vysielač:

Inštaluje sa do rozvádzačov verejného osvetlenia a pripája sa na trojfázové vedenie za hlavným ističom. S jedným vysielačom je možné ovládať 100ks svietidiel. Zariadenie obsahuje GSM modem pomocou ktorého komunikuje s centrálnym ovládacím systémom (vyžaduje SIM kartu s aktivovaným internetom). Vysielač slúži na komunikáciu so svietidlami, zber dát a vyhodnocovanie stavov. Obsahuje analógovo digitálne vstupy a výstupy ktoré sa používajú na monitoring rozvádzača t. j. stav dverných kontaktov, stav istiacich prvkov, stav stýkačov...

Centrálny ovládací systém:

Slúži na riadenie, editovanie, monitorovanie verejného osvetlenia.

Musí byt nainštalovaný na PC servery s min. požiadavkami: RAM 4GB, HDD 2TB, Windows 7, RAID1

Pomocou tohto programu je možné mať prehľad nad všetkými svietidlami v systéme. Každému svietidlu je možné vytvoriť databázu informácií, typ svietidla, typ svetelného zdroja, obrázok svietidla... Je možné získavať informácie o príkone svietidla, spotrebovanej energií, dobe prevádzky. Umožňuje zobrazenie každého svietidla na mapách a informácie o GPS súradniciach umiestenia.

Monitoruje stav svietidiel a rozvádzačov (nefunkčný svetelný zdroj, nefunkčné svietidlo, otvorenie rozvádzača, kontrola stavu ističov a stýkačov). Je možné vytvárať On-line alarmy ktoré sa automaticky

odosielajú na určený email a informujú údržbu napríklad o poruchových stavoch svietidiel, neopravenému vniknutiu do rozvádzačov, vypnutých ističov následkom skratu alebo preťaženia.

Svietidlá sa dajú softvérovo priraďovať do jednotlivých skupín podľa toho ako sa majú riadiť.

Každej skupine je možné konfigurovať časový harmonogram zapínania, vypínania a stmievania svietidiel. Pri údržbe je možné jednoducho ovládať len svietidlá ktoré potrebujeme. Na PC server sa ukladá história zaznamenaných dát ku ktorým je možno pristupovať a získavať informácie napr. koľko elektrickej energie sa ušetrilo oproti starej svetelnej sústave.

Po zriadení centrálneho kontrolného centra bude možné s riadiacou jednotkou PC komunikovať **s ľubovoľným počtom rozvádzačov RVO**, osadených riadiacou a komunikačnou jednotkou a ich počet je možné zvyšovať alebo znižovať podľa potrieb prevádzkovateľa.

Automatický systém zabezpečuje obojsmerný tok dát medzi riadiacim PC a rozvádzačom RVO. Umožňuje komunikáciu s každým rozvádzačom v reálnom čase. Systém automaticky zamedzí samovoľnému rozsvieteniu svietidiel verejného osvetlenia. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek nepredvídanej situácii, je prevedený automatický záznam v riadiacom PC s určením miesta a času a užívateľ tak ihneď získa potrebné aktuálne dáta.

Príloha č. 10:

Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov:

Anmima - kable a elektroinštalačný materiál
A Solutions – svietidlá
OMS - svietidlá, riadiaci systém
Felbermayer - manipulačná technika
Schrack - rozvádzače
Strader – elektroinštalačný material
RAFIX s.r.o. - dodávka montážnych prác a materiálu

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava

VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽOV

podľa § 133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno/Názov:	**Rafix s. r. o.**
Sídlo/Miesto podnikania:	Zámocká 22 811 01 Bratislava
IČO:	44504501
Zoznam členov štatutárneho orgánu:	Ing. Jozef Šmátrala
Registračné číslo:	2015/05-PO-D7218
Platnosť zápisu od:	21. 05. 2015
Platnosť zápisu do:	21. 05. 2018
Dátum zmeny údajov:	-

Predmet podnikania:

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- zariaďovanie interiérov a exteriérov z vopred vyhotovených dielov,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- prenájom hnuteľných vecí,
- administratívne služby,
- reklamné a marketingové služby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 26 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. a) a b)	výpis z Registra trestov pre Ing. Jozef Šmátrala	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	06. 05. 2015	AI03KBHEHHIK

písm. c)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	19. 05. 2015	1835/K/2015
	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	30. 03. 2015	30NcOR/31847/2015
	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	19. 05. 2015	1835/K/2015
písm. d)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava	01. 04. 2015	BAM-OVPo-23067-37/2015
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava, Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava	31. 03. 2015	P002156100463/1878
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra	01. 04. 2015	PV15024885
písm. e)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava	28. 04. 2015	358103/2015/Leg
písm. f)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava	04. 05. 2015	el-53734/2015/B
písm. h)	čestné vyhlásenie	-	26. 03. 2015	-
písm. i)	čestné vyhlásenie	-	26. 03. 2015	-
písm. j)	čestné vyhlásenie	-	26. 03. 2015	-

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Osvedčovacia doložka

Na základe žiadosti od *spoločnosti:* *Rafix s. r. o.*
Zámocká 22
811 01 Bratislava
IČO: 44504501

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") osvedčuje, že táto listina je listinnou podobou výpisu zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu z informačného systému úradu, pozostávajúca z 2 listov/2 strán. Listinná podoba výpisu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.

Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: ODZP-1546/2015

Dátum vyhotovenia:
25.05.2015

Miesto vyhotovenia:
Bratislava

Dátum a čas vyhotovenia el. odpisu:
22.05.2015, 12:29:14

Meno zamestnanca Úradu pre verejné obstarávanie: Ing. Anna Juráková, PhD.

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
2/4

.....

Podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok pečiatky