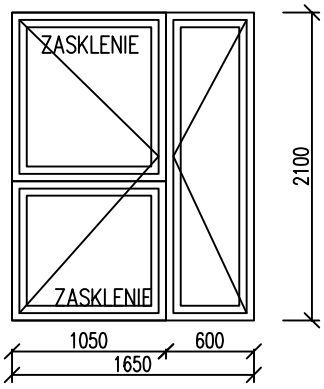
VÝPIS VÝROBKOV – DVERE

POL.	SCHÉMA	ROZMER	POPIS	KS	
4/D		1650/2100	PLASTOVÉ PRESKLENÉ DVERE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÝ PROFIL 6 – KOMOROVÝ, Uf = 1,1 W/(m2.K) PRESKLENÉ TEPELNOIZOLAČNÝM DVOJSKLOM – ČÍRE ZÁSKLENIE NITTERMPLUS Ug = 1,1 W/(m2.K) 4–16–4 MADLO NA OTVÁRANIE Z OBOCH STRÁN ZÁMOK VLOŽKOVÝ – BEZPEČNOSTNÝ DVERE – LAVÉ PRESNÝ ROZMER A POČET PREVERIŤ NA STAVBE	1.PP 1.NP SPOLU	0 0 0 1L 0 1L
				1.PP 1.NP SPOLU	0 0 0 1L 0 1L
			PRESNÝ ROZMER A POČET PREVERIŤ NA STAVBE	1.PP 1.NP SPOLU	0 1L 0 0 0 1L